



intelligent boxes

RENZ EXCLUSIVE POSTKASSEANLÆG

LIGGENDE MODEL



RENZ EXCLUSIVE POSTKASSEANLÆG KAN DET HELE

- Kraftig V4A-stål i høj kvalitet eller pulverlakeret Galfan-stål.
- Kan indbygges i mur, monteres på væg eller monteres på fritstående sidestolper.
- Nem montering og afmontering.
- Kan anvendes indendørs og udendørs.
- Forskellige muligheder for beklædninger og standere.
- Støjdæmpende brevkapper, med mulighed for tilvalg af soft close.
- Integreret navneskilt.
- 2 forskellige standardfarver og mulighed for tilkøb af anden farve.
- Låge er standard højrehængt, venstrehængt kan tilvælges.
- Mulighed for tilvalg af integreret RENZ Exclusive pakkepostkasse.
- Mulighed for tilvalg af RENZ Exclusive frontpanel.
- Mulighed for tilvalg af elektronisk RSA navneskilt og/eller udstandsning/rum for montering af elektronisk RSA porttelefoni.



intelligent boxes

RENZ EXCLUSIVE POSTKASSEANLÆG LIGGENDE

LIGGENDE MODEL



Renz postkasseanlæg H: 110 i special RAL




Renz Exclusiv - diverse specialløsninger



intelligent boxes

RENZ EXCLUSIVE POSTKASSEANLÆG

LIGGENDE MODEL

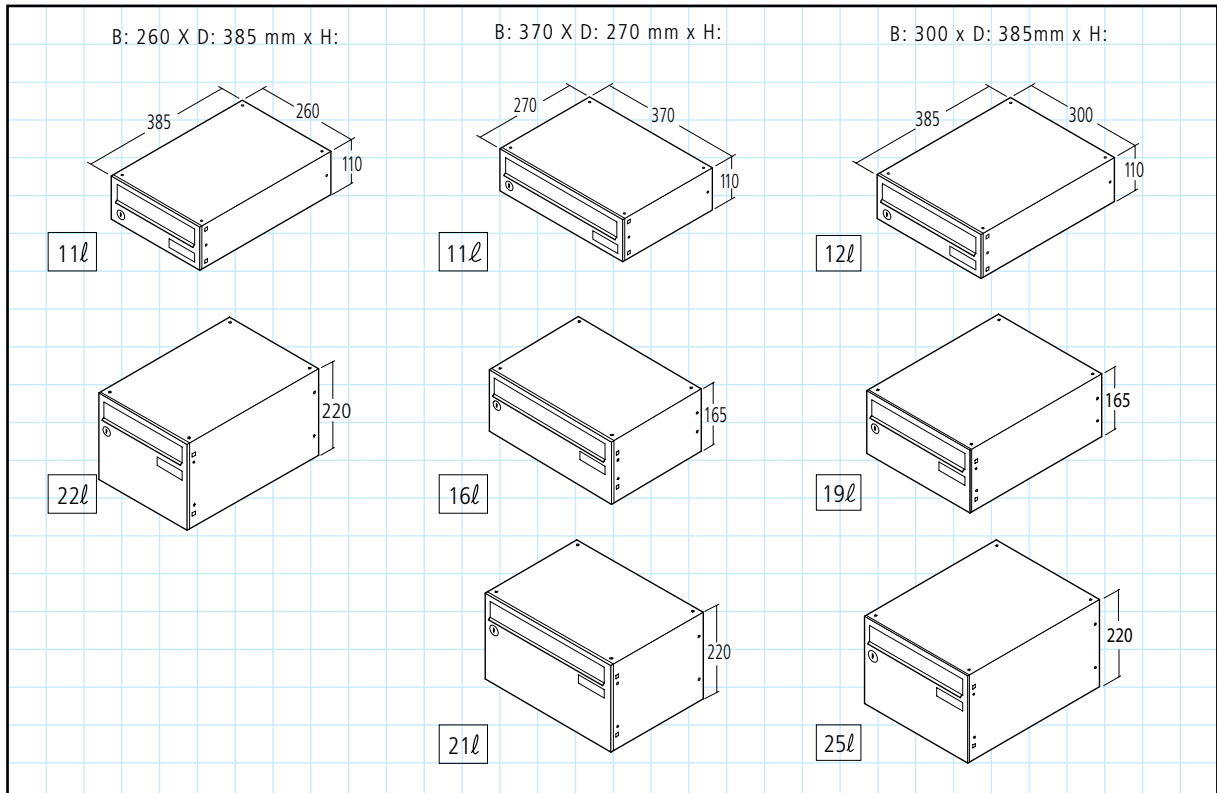

Et fleksibelt anlæg i mange standard mål med mulighed for at tilpasse jeres nøjagtige mål. Ovenstående er kun eksempler.

MATERIALEBESKRIVELSE

- Kabinettet og klappen er fremstillet i 1,2 mm rustbeskyttet pulverlakeret V4A-stål eller pulverlakeret Galfan stål.
- Leveres med 6-stiftet Ruko-lås.
- Kan leveres malet i RAL-farver efter ønske, kontakt venligst Renz for yderligere oplysninger.

NAVNESKILT

Leveres med integreret navneskilt.

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse af malet galvaniseret stål, struktur lak og anodiseret aluminium: Rengøres 2-3 gange årligt ved hjælp af en blød børste eller klud med vand og opvaskemiddel i forholdet 100:1.

GARANTI

Renz yder 12 års garanti mod rustgennemtæring, samt 15 års leveringsgaranti på reservedele.

KORROSIONSKLASSE

Korrosionsklasse C4.


TILBEHØR

Ved opsætning udendørs skal der anvendes tag.

OPSÆTNING

Opsættes efter Postnords gældende regler.

STANDARDFARVER

-  RAL 9016
-  RAL 9007

